




Uživatelský manuál pro iPega 9099

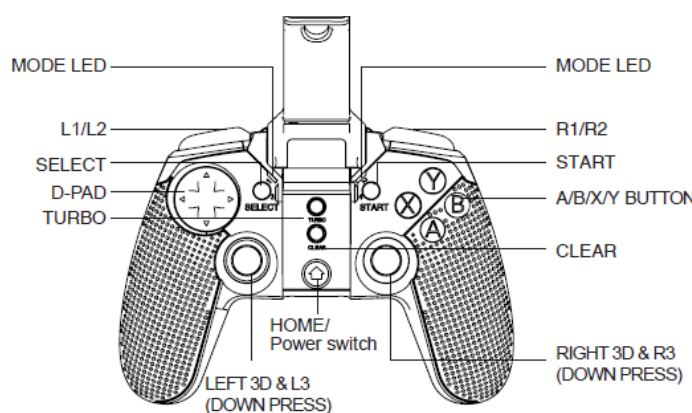

Použití pro Android

- 1, stiskněte a podržte tlačítko X + Home současně na dvě vteřiny, 4 LED diody začnou blikat.
- 2, V Bluetooth Android zařízení vyhledejte PG-9099 a zvolte párovat.
- 3, Po úspěšném spárování zůstane svítit jedna LED dioda.

Pro správnou funkci je zapotřebí stáhnout ještě aplikaci Octopus, naskenujte QR kód níže



V aplikaci je potřeba nakonfigurovat ovládací tlačítka a jejich překrytí na displeji.

Připojení pomocí kabelu pro Windows

- 1, Podržte tlačítko Start a zapojte kabel do vašeho PC.
- 2, Po úspěšném spojení bude svítit druhá LED dioda.

Připojení pomocí Bluetooth pro Windows

- 1, Při vypnutém gamepadu podržte X + Home současně. První a čtvrtá dioda budou blikat současně
- 2, Pokud nemá vše PC Bluetooth zapojte USB dongle (doporučený je Bluetooth 4.0 a vyšší)

- 3, Ikona Bluetooth se zobrazí v pravé dolní části obrazovky, zvolte „Přidat zařízení“ a vyhledejte PG-9099 a zvolte párovat.

Turbo funkce

Funkce je dostupná pro tlačítka A/B/X/Y, R1/L1. Stiskněte a podržte zvolené tlačítko a poté stiskněte tlačítko Turbo. Funkce pro zvolené tlačítko je takto nastavena. Jakmile je ovladač vypnutý je funkce turbo vymazána a je zapotřebí ji nastavit znovu.

1, **Nabíjení** – Pokud není ovladač připojen k žádnému zařízení během nabíjení, všechny 4 LED diody budou pomalu blikat. Při plném nabití zhasnou.

2, **Funkce spánku** – když není ovladač během 5 minut použitý, přejde automaticky do režimu spánku kvůli úspoře baterie. Pro probuzení stiskněte tlačítko Home

3, Pokud je baterie slabá a vyžaduje okamžité nabití, upozorní vás ovladač rychlým blikáním LED diod.

Parametry

Pracovní napětí: DC3.7V
Pracovní proud: 30 mA
Výdrž na jedno nabití: až 10hodin
Nabíjecí proud a napětí: DC5V/500mA
Max dosah: ≤8M
Kapacita baterie: 400mAh
Pohotovostní režim: až 30 dní

Upozornění

Neskladujte ovladač ve vlhkém prostředí ani blízko zdrojů tepla.
Nerozebírejte ovladač ani jej nijak nepoškozujte.
Ovladač má vestavěnou baterii, pro vyhození využijte výhradně kontejnery pro elektroodpad.

Obsah balení

- 1x ovladač
- 2, ovládací kříže
- 3, Uživatelský manuál
- 4, Napájecí kabel